


# BOULEAUX FRANCE



## Catalogue étiquettes



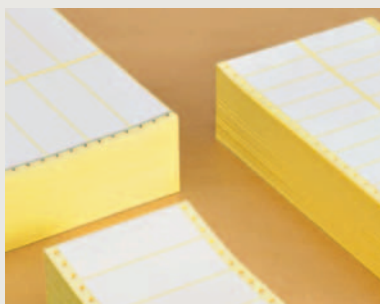

## usage intérieur

### Spécial industrie en usage intérieur

- **adhésif renforcé** pour une parfaite adhésion sur de nombreuses surfaces lisses,
- **haute qualité** du polyester,
- **pelliculage de protection** contre l'abrasion, les salissures, les frottements et l'humidité.

### À vos couleurs


L'impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre image de marque et accentue votre notoriété dans vos divers marquages.



#### DOMAINES D'APPLICATIONS

Fabrication de matériels, maintenance industrielle, automobile, électronique, commerces, distribution...



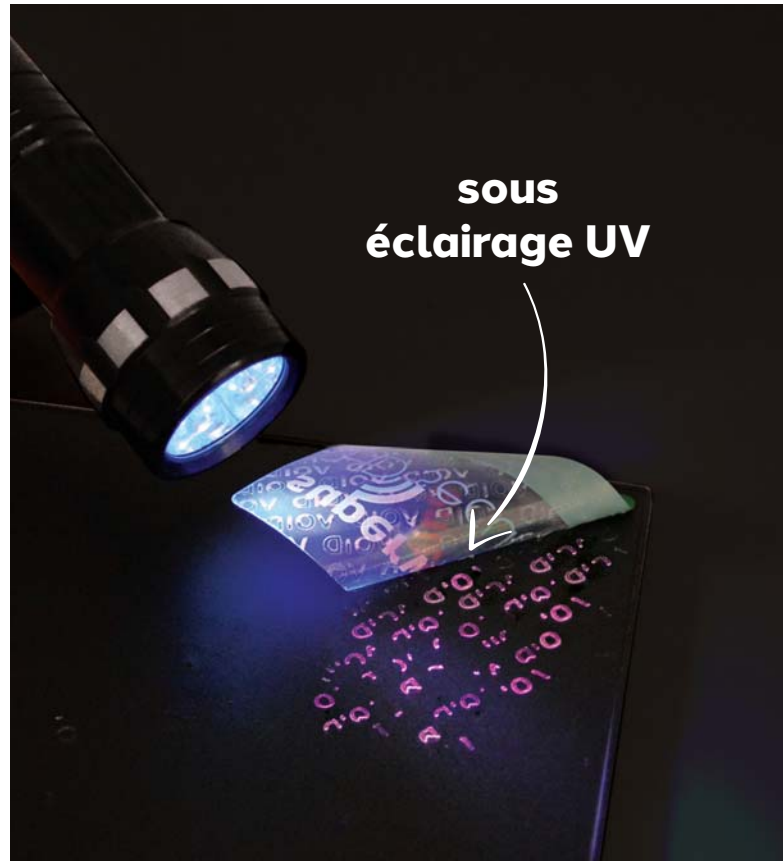

## le mot **VOID** se révèle sous l'éclairage UV

La technique de la lumière UV a pour principe de passer inaperçue à l'œil nu. En l'occurrence elle détourne l'attention des fraudeurs du process de traçabilité mis en place en ajoutant un supplément de valeur aux étiquettes de sécurité.

### Anti-contrefaçons

- **témoin oculaire de fraude**, l'étiquette apporte la preuve qu'un produit n'a pas été ouvert,
- **auto-destructible en cas d'arrachage**, elle n'est pas transférable,
- **authentique et impossible à reconstituer**, elle constitue la preuve d'une tentative d'effraction,
- **durable**, elle résiste aux environnements industriels, frottements, eau, huile et graisses.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d'appareils...



### CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).





## témoin oculaire de fraude

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification, les étiquettes destruct apportent aux entreprises une réponse performante pour vérifier l'intégrité d'un emballage lorsqu'elles font office de scellé, de bande de garanties, de preuve d'ouverture de documents.

### Auto-destruction et intransférables

Au fur et à mesure que l'on essaie de les décoller, les étiquettes auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant un résidu de petites particules qu'il est impossible de reconstituer sur d'autres objets. Irrémédiablement autodétruites, les étiquettes DESTRUCT ne sont pas transférables.

### Économique

Peu onéreux par rapport à d'autres process de sécurité, cet indicateur de fraude demeure très dissuasif depuis la fabrication jusqu'à l'utilisation finale de vos produits.

EXISTE AUSSI  
EN TRANSPARENT



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de repas à domicile...



### CONSEILS D'UTILISATION

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement. Testez des échantillons (sur demande).



## résistant jusqu'à 200°C

### Adaptées aux exigences

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à différentes contraintes de process de production et de conditions d'utilisations allant jusqu'à 260°C en pointe (sur une très courte durée), ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand nombre d'applications techniques et spécifiques.

### On les retrouve dans les environnements où une exceptionnelle résistance à la chaleur est requise.

Ces étiquettes existent aussi en version sans impression personnalisables en transfert thermique par l'intégrateur.



### DOMAINES D'APPLICATIONS

Industries électriques, mécaniques et chimiques, fabrications de circuits imprimés, identification de cartes électroniques, moteurs thermiques et électriques...



# CHECK-LIST prêt à acheter des étiquettes


• **Usage souhaité :**  alimentaire  cosmétique  santé  industrie  autres .....

• **Utilisation :**  intérieure  extérieure / à coller sur :  carton  verre  synthétique  autres : .....

• **Support d'impression :**  papier  synthétique  écoconception  autre : .....

• **Adhésif :**  enlevable  permanent  renforcé  autre : .....

• **Dimensions :** **LARGEUR** ..... x **AVANCE** ..... mm  
dimension dans la laize bobine                      dimension dans le développé bobine



• **Pose :**  manuelle  automatique

• **Pour coller des étiquettes à l'endroit, choisissez l'orientation :**



• **Forme :**  standard *rectangle coins arrondis ou rond*  spécifique  spécifique *en stock*

• **Impression :**  quadri  1 couleur noire  2 couleurs : .....  Blanc

• **Quantité :** ..... étiquettes : l'unité de vente n'est pas l'unité de conditionnement

• **Nombre de séries d'étiquettes :** .....

• **Quantités par série :** ..... + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... + ..... (multiples de 100 étiquettes)

• **Diamètre mandrin :**  ø 25 mm  ø 40 mm  ø 76 mm  autre : ..... mm

• **Diamètre maxi de vos bobines :** ..... mm

• **Options**

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Numérotation           | <input type="checkbox"/> Triangle tactile de danger | <input type="checkbox"/> Pelliculage Soft Touch | <input type="checkbox"/> Blanc de soutien            |
| <input type="checkbox"/> Code-barres            | <input type="checkbox"/> Métallisation              | <input type="checkbox"/> Vernis brillant        | <input type="checkbox"/> Traitement thermique direct |
| <input type="checkbox"/> QR-Codes               | <input type="checkbox"/> Dorure                     | <input type="checkbox"/> Vernis mat             | <input type="checkbox"/> Couponing pelable           |
| <input type="checkbox"/> Data variables         | <input type="checkbox"/> Open visual                | <input type="checkbox"/> Vernis sélectif        | <input type="checkbox"/> Traitement Antimicrobien    |
| <input type="checkbox"/> Marqueur Holographique | <input type="checkbox"/> Luminescence UV            | <input type="checkbox"/> Vernis relief 3D       |  |

• **Conditionnement :**

- en bobines - quantités définies par les impératifs de production - *sans supplément*
- en bobines - selon quantités souhaitées, soit ..... étiquettes par bobine (multiples de 100 étiquettes)
- en feuilles, soit ..... étiquettes par feuilles (multiples de 100 étiquettes)
- en coupes à l'unité                       filets détachables                       bobines + dévidoirs cartons

•  BAT  Épreuve  Prototype  Aucun



Notes : .....

.....


.....

**Demandez-nous des échantillons :** validez la conformité des produits choisis.




# LES PLANCHES

Pour adressage, identification, impression de codes-barres, inscription manuelle, ...




## Velin blanc - Adhésif permanent - coins vifs

### PLANCHES A5



3B152

Code



1

5B460

Nombre d'étiquettes par planche


1

REFENTE VERTICALE AU VERSO


2B050

Code	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3B152	105	148,5	2	400	800	-	-	-	-
5B460	203	148,5	1	400	400	7	0	-	-
2B050	210	148,5	1	400	400	-	-	-	-


### PLANCHES A4




OB188




OB189




1B394




OB163 - 3B153




2B640




2B643




OB190 - 2B645




1B395



OB191




OB192




OB168 - OB193  
2B647




OB169




OB268 - 2B648



2B658 - 2B649



1B414



OB196

Code	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
OB188	35	18	96	200	19 200	-	-	5	4
OB189	35	35	48	200	9 600	-	-	8,5	8,5
1B394	48,3	16,9	64	100	6 400	8,5	8,5	13	13
OB163	50	25	44	100	4 400	5	5	11	11
3B153	50	25	44	500	22 000	5	5	11	11

2B640	51	34	32	500	16 000	3	3	12,5	12,5
2B643	52,5	21,2	56	500	28 000	-	-	-	-
OB190	52,5	29,7	40	200	8 000	-	-	-	-
2B645	52,5	29,7	40	500	20 000	-	-	-	-
1B395	70	25	33	100	3 300	-	-	11	11

OB191	70	29,7	30	200	6 000	-	-	-	-
OB192	70	31,75	27	200	5 400	-	-	0	11
OB168			24	100	2 400	-	-	8,5	8,5
OB193	70	35	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
2B647			24	500	12 000	-	-	8,5	8,5
OB169	70	36	24	100	2 400	-	-	4,5	4,5

OB268	70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
2B648			24	500	12 000	-	-	-	-
2B658	70	42,3	21	100	2 100	-	-	-	-
2B649			21	500	10 500	-	-	-	-
1B414	70	59,4	15	200	3 000	-	-	-	-
OB196	70	70	12	200	2 400	-	-	8,5	8,5



**PLANCHES A4**  
SUITE

16 16 14 14 (Prise de pince)  
OB176 - OB197 OB178 - 2B650 OB179 OB199

14 12 10 8  
1B417 OB200 OB181 - 5B459 OB182 - OB201

8 6 4 2  
3B154 OB183 - 2B652 3B351 - OB202 2B653 3B669

1 7 4 3  
OB203 3B156 1B415 - 2B654 3B374 - OB204 2B655

2 1 (REFENTE VERTICALE AU VERSO)  
OB187 - OB205 2B656 1B393 - 2B657

Code	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
OB176	105	35	16	100	1 600	-	-	8,5	8,5
OB197			16	200	3 200	-	-	8,5	8,5
OB178	105	37	16	100	1 600	-	-	-	-
2B650			16	500	8 000	-	-	-	-
OB179	105	39	14	100	1 400	-	-	12	12
OB199	105	41	14	200	2 800	-	-	10	0

1B417	105	42,3	14	100	1 400	-	-	-	-
OB200	105	49,5	12	200	2 400	-	-	-	-
OB181	105	57	10	100	1 000	-	-	6	6
5B459			10	500	5 000	-	-	6	6
OB182	105	70	8	100	800	-	-	8,5	8,5
OB201			8	200	1 600	-	-	8,5	8,5

3B154	105	74,2	8	500	4 000	-	-	-	-
OB183	105	99	6	100	600	-	-	-	-
2B652			6	500	3 000	-	-	-	-
3B351	105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
OB202			4	200	800	-	-	-	-
2B653			4	500	2 000	-	-	-	-
3B669	105	297	2	500	1 000	-	-	-	-

OB203	203	297	1	200	200	7	0	-	-
3B156	210	40,3	7	500	3 500	-	-	7,5	7,5
1B415	210	74,2	4	200	800	-	-	-	-
2B654			4	500	2 000	-	-	-	-
3B374	210	99	3	100	300	-	-	-	-
OB204			3	200	600	-	-	-	-
2B655			3	500	1 500	-	-	-	-

OB187	210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
OB205			2	200	400	-	-	-	-
2B656			2	500	1 000	-	-	-	-
1B393	210	297	1	100	100	-	-	-	-
2B657			1	500	500	-	-	-	-

**PLANCHES A3**

2 REFENTES VERTICALES AU VERSO  
1  
4B047


Code	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
4B047	420	297	1	500	500	-	-	-	-

**i** Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 9






## Velin blanc - Adhésif permanent - coins arrondis A4

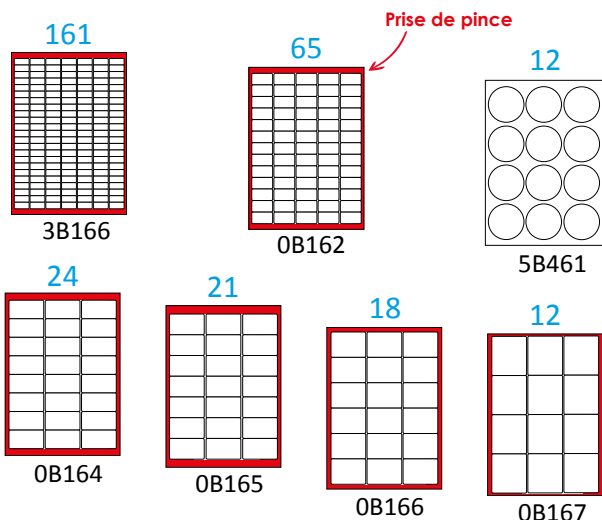

Code	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
3B166	25	12	161	100	16 100	8,5	8,5	10,5	10,5
OB162	38,1	21,2	65	100	6 500	5	5	11	11
5B461	∅	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-

OB164	63,5	33,9	24	100	2 400	7	7	13	13
OB165		38,1	21	100	2 100	7	7	15	15
OB166		46,6	18	100	1 800	7	7	8,5	8,5
OB167		72	12	100	1 200	7	7	4,5	4,5

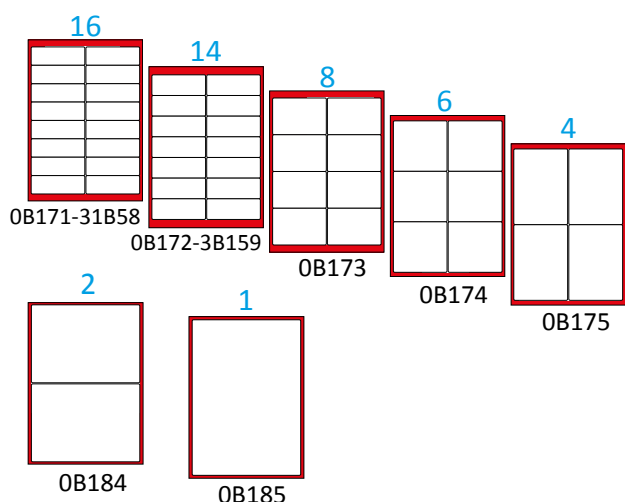


OB171	99	33,9	16	100	1 600	5	5	13	13
3B158			16	500	8 000	5	5	13	13
OB172	99	38,1	14	100	1 400	5	5	15	15
3B159			14	500	7 000	5	5	15	15
OB173	99	67,7	8	100	800	5	5	13	13
OB174	99	93,1	6	100	600	5	5	9	9
OB175	99	139	4	100	400	5	5	9,5	9,5

OB184	199,6	143,5	2	100	200	5	5	5	5
OB185		289,1	1	100	100	5	5	4	4


## Velin blanc - Adhésif enlevable - coins vifs et arrondis A4

- Se décolle facilement
- N'abîme pas les surfaces
- Sans résidus de colle

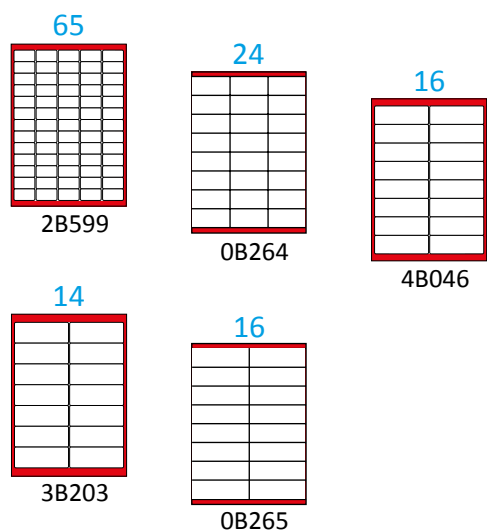

Code	Format de l'étiquette			Conditionnement			Prise de pince (mm)			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Coins	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2B599	38,1	21,2	arrondis	65	200	13 000	5	5	11	11
OB264	70	35	vifs	24	200	4 800	-	-	8,5	8,5
4B046	99	33,9	arrondis	16	200	3 200	5	5	13	13

3B203	99	38,1	arrondis	14	200	2 800	5	5	15	15
OB265	105	35	vifs	16	200	3 200	-	-	8,5	8,5

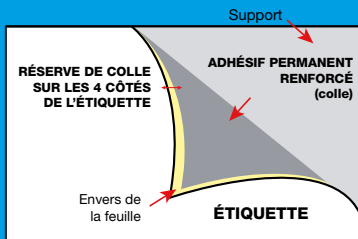


## Polyester blanc mat - Adhésif permanent **RENFORCÉ** agréé BS 5609





• Colle renforcée agréée BS 5609



DÉPÔT D'ADHÉSIF HOTMELT DE 35G / M<sup>2</sup>, SOIT 2 FOIS SUPÉRIEUR AU STANDARD



1B1514





Code	Format étiqu.		Conditionnement			Refente au dos
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	
1B1514	420	297	1	350	350	✓

1B0138	210	297	1	400	400	✓
1B0136		148,5	2	400	800	✓
1B0139		148,5	4	400	1 600	✗

1B0142	210	148,5	1	800	800	✓
1B1515	105	74,2	4	800	3 200	✗

## Velin blanc - Adhésif permanent **RENFORCÉ** coins vifs **A4**



Code	Format étiqu.		Conditionnement		
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte
9B310	210	148,5	2	500	1 000
9B311	210	297	1	500	500
9B312	105	148,5	4	500	2 000




# LES PLANCHES



- Pour attirer l'attention : actions publicitaires ou promotionnelles, consignes de sécurité, ...
- Pour faciliter le classement et les inventaires




## Velin fluo - Adhésif permanent - A4

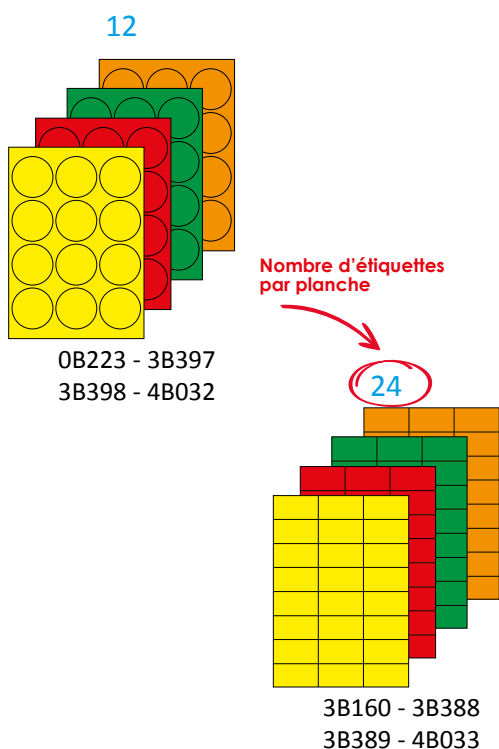


Code	Couleur	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
0B223	●	Ø	63,5	12	100	1 200	-	-	-	-
3B397	●			12	100	1 200	-	-	-	-
3B398	●			12	100	1 200	-	-	-	-
4B032	●			12	100	1 200	-	-	-	-

3B160	●	70	37	24	100	2 400	-	-	-	-
3B388	●			24	100	2 400	-	-	-	-
3B389	●			24	100	2 400	-	-	-	-
4B033	●			24	100	2 400	-	-	-	-

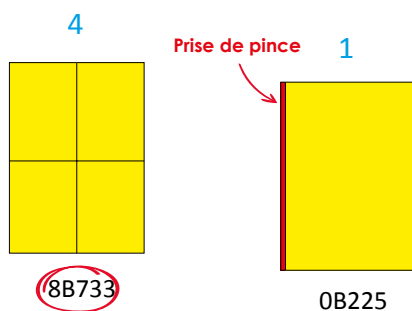

8B733	●	105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
0B225	●	203	297	1	200	200	7	0	-	-





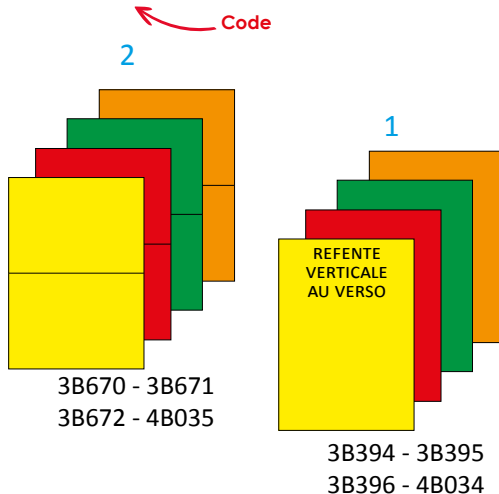


3B670	●	210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
3B671	●			2	100	200	-	-	-	-
3B672	●			2	100	200	-	-	-	-
4B035	●			2	100	200	-	-	-	-

3B394	●	210	297	1	100	100	-	-	-	-
3B395	●			1	100	100	-	-	-	-
3B396	●			1	100	100	-	-	-	-
4B034	●			1	100	100	-	-	-	-

# Velin couleur vive - Adhésif permanent - A4

● Opaque

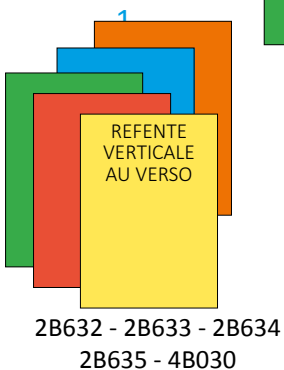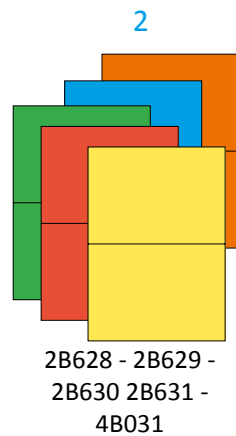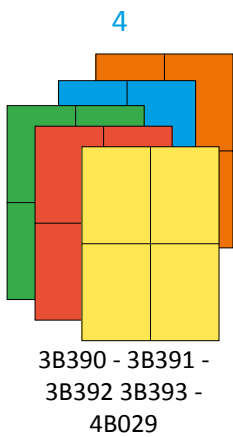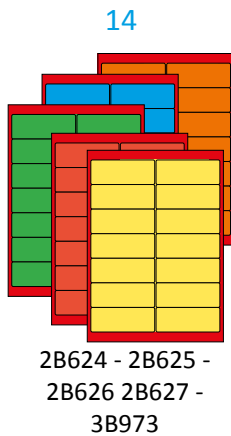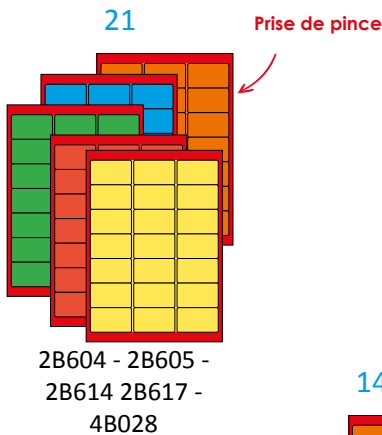

Code	Couleur	Format étiqu.		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiq. par planche	Planches par boîte	Étiq. par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2B604	●	63,5	38,1	21	100	2 100	7	7	15	15
2B605	●			21	100	2 100	7	7	15	15
2B614	●			21	100	2 100	7	7	15	15
2B617	○			21	100	2 100	7	7	15	15
4B028	●			21	100	2 100	7	7	15	15
2B624	●	99	38,1	14	100	1 400	5	5	15	15
2B625	●			14	100	1 400	5	5	15	15
2B626	●			14	100	1 400	5	5	15	15
2B627	●			14	100	1 400	5	5	15	15
3B973	●			14	100	1 400	5	5	15	15
3B390	●	105	148,5	4	100	400	-	-	-	-
3B391	●			4	100	400	-	-	-	-
3B392	●			4	100	400	-	-	-	-
3B393	○			4	100	400	-	-	-	-
4B029	●			4	100	400	-	-	-	-
2B628	●	210	148,5	2	100	200	-	-	-	-
2B629	●			2	100	200	-	-	-	-
2B630	●			2	100	200	-	-	-	-
2B631	●			2	100	200	-	-	-	-
4B031	●			2	100	200	-	-	-	-
2B632	●	210	297	1	100	100	-	-	-	-
2B633	●			1	100	100	-	-	-	-
2B634	●			1	100	100	-	-	-	-
2B635	○			1	100	100	-	-	-	-
4B030	●			1	100	100	-	-	-	-



# LES ROULEAUX

## ADHÉSIF PERMANENT

Livraison par carton complet



# THERMIQUE DIRECT

## Imprimantes mobiles

- Diamètre mandrin (D) : 20 mm
- Diamètre extérieur du rouleau (H) : 50 et 65 mm
- Compatible avec la plupart des imprimantes mobiles
- Adapté aux étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...)
- Spot noir de détection au verso sauf \*

**i** Rouleaux sans mandrin en fabrication spéciale

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiq. par rouleau	Étiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
nouveau 1B1599	50,8	25,4	360	5 760	16	1,1	54	3,18	28,58	✓	50
nouveau 1B1598			640	10 240	16	1,9	54	3,18	28,58	✓	65
nouveau 1B1601	50,8	50,8	190	3 040	16	1,2	54	3,18	53,98	✓	50
nouveau 1B1600			340	5 440	16	2,1	54	3,18	53,98	✓	65
nouveau 1B1689	101	99	100	1 600	16	2,4	104	2,60	101,60	✓	50
4B869			180	2 880	16	4,9	104	2,60	101,60	✓	65
nouveau 1B1597	101	149	68	1 088	16	2,5	104	3,40	152,40	✓	50
4B868			120	1 920	16	4,8	104	3,40	152,40	✓	65
7B757*			120	1 920	16	4,8	104	3,40	152,40	✓	65
nouveau 1B1611	101	50,8	190	3 040	16	2,3	104	3,18	53,98	✓	50
nouveau 1B1610			340	5 440	16	4,2	104	3,18	53,98	✓	65
nouveau 1B1606	76,2	38,1	245	3 920	16	1,7	79	3,46	41,56	✓	50
nouveau 1B1605			440	7 040	16	3,1	79	3,46	41,56	✓	65
nouveau 1B1609	76,2	50,8	190	3 040	16	1,8	79	3,18	53,98	✓	50
nouveau 1B1608			340	5 440	16	3,2	79	3,18	53,98	✓	65
nouveau 1B1603	76,2	101,6	100	1 600	16	1,9	79	3,18	104,78	✓	50
nouveau 1B1602			175	2 800	16	3,3	79	3,18	104,78	✓	65

Matériau - Frontal : thermique 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

## Imprimantes de bureau et industrielles (logistique)

- Diamètre mandrin (D) : 25 mm

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiq. par rouleau	Étiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
nouveau 3B1623	70	45	1 600	19 200	12	9,2	73	2,98	47,98	✓	127
3B162	100	50	1 400	11 200	8	10	103	3,34	53,34	✓	125
3B163	100	99	750	7 500	10	13	103	2,60	101,60	✓	126
3B165	100	150	500	6 000	12	14	103	2,40	152,40	✓	120
2B123			500	8 000	16	18,5	103	2,40	152,40	✗	120

- nouveau Diamètre mandrin (D) : 40 mm

1B1625	40	30	2 250	36 000	16	6,5	43	3,02	33,02	✓	127
1B1621	100	50	1 350	16 200	12	12,3	103	3,34	53,34	✓	127
9B715	100	150	1 000	4 000	4	9,1	103	2,40	152,40	✓	180
1B1622	105	148,5	480	5 760	12	13,7	108	3,90	152,40	✓	127

- Diamètre mandrin (D) : 76 mm

nouveau 1B1620	100	50	3 000	12 000	4	9,1	103	3,34	53,34	✓	200
2B705	100	98,5	1 200	7 200	6	13	103	3,10	101,60	✓	180
nouveau 1B1628	100	250	660	2 640	4	10	103	4,00	254,00	✓	200
1B466	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✓	200
7B460			1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✗	200
1B467	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200
7B461			750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✗	200




# TRANSFERT THERMIQUE

- Durabilité
- Nécessite du ruban
- Diamètre mandrin (D) : 76 mm



LES ROULEAUX

- A - Largeur de l'étiquette
- B - Hauteur de l'étiquette
- C - largeur du support
- D - Diamètre du mandrin
- E - Echenillage
- F - Avance
- G - Perforation intermédiaire
- H - Diamètre extérieur du rouleau

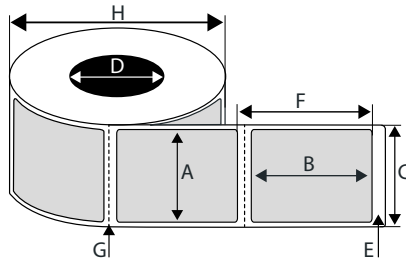

## Velin blanc

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiq. par rouleau	Étiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
0B227	40	30	2 800	44 800	16	10	43	3,22	33,02	×	160
0B228	50	50	1 750	28 000	16	12,4	53	3,34	53,34	×	160
0B229	50	98,5	900	14 400	16	12,4	53	3,10	101,60	✓	160
2B659	74	210	750	6 000	8	15,4	77	5,90	215,90	✓	200
2B700	100	50	2 400	14 400	6	12,6	103	3,34	53,34	✓	180
2B701	100	73	1 700	10 200	6	12,8	103	3,20	76,20	✓	180
2B702	105	98,5	1 200	7 200	6	13	108	3,10	101,60	✓	180
0B233	105	148,5	1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	✓	200
7B462			1 100	4 400	4	11,4	108	3,90	152,40	×	200
0B234	105	210	750	3 000	4	11	108	5,90	215,90	✓	200
0B236	148	209	750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	✓	200
7B463			750	3 000	4	15,4	151	3,73	212,73	×	200
0B237			210	148,5	1 100	2 200	2	11,4	213	3,90	152,40

Matière - Frontal : velin spécial transfert 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

## Polypropylène blanc brillant (synthétique)

Code	Format étiqu.		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiq. par rouleau	Étiq. par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. interm. G	Ø extérieur du rouleau H
4B600	148	210	750	4 500	6	19	151	5,90	215,90	✓	200

Matière - Frontal : polypropylène blanc brillant 45g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g



Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 22



Pour les rubans, se reporter page 16



Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.




# LES PARAVENTS

- Pliage accordéon : se remplissent automatiquement et restent à plat après impression
- Manipulation et tri facilités: la pile peut être triée et séparée
- Autonomie de l'imprimante augmentée



A - Largeur de l'étiquette  
 B - Hauteur de l'étiquette  
 C - Largeur du support  
 D - Hauteur du pli  
 E - Echenillage  
 F - Avance  
 G - Perforation intermédiaire

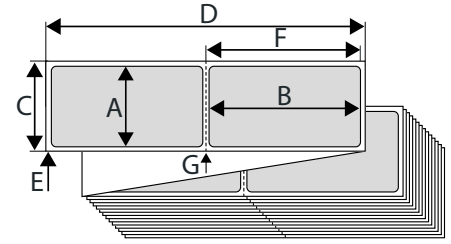

## Thermique direct • Idéal pour des étiquettes à durée de vie courte (étiquette de colis, poids/prix, etc...)

ADHÉSIF PERMANENT

VELIN BLANC THERMIQUE

Code	Format étiquette		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiqu. par pli	Étiqu. par paquet	Étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
5B41	105	148,5	2	2 000	6 000	15	108	304,8	3,9	152,4	✓
3B991	148	210	1	1 000	2 000	10	151	215,9	5,9	215,9	✓

Matière - Frontal : thermique 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

## Transfert thermique • Durabilité

ADHÉSIF PERMANENT

VELIN BLANC ET JAUNE SPÉCIAL TRANSFERT

Code	Format étiquette		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiqu. par pli	Étiqu. par paquet	Étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
2B660	74	210	1	1 000	3 000	7,4	77	215,9	5,90	215,90	✓
0B274	105	98,5	3	3 000	6 000	10	108	304,8	3,10	101,60	✓
0B272	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
5B147	105	148,5	2	2 000	4 000	10	108	304,8	3,90	152,40	✓
0B270	105	210	1	1 000	3 000	10,4	108	215,9	5,90	215,90	✓
0B271	148	210	1	1 000	2 000	9,8	151	215,9	5,90	215,90	✓
0B273	210	148,5	2	2 000	2 000	9,8	213	304,8	3,90	152,40	✓

■ Étiquette jaune pantone YELLOW U (frontal)

Matière - Frontal : velin spécial transfert 72g / Adhésif : permanent acrylique / Support : glassine jaune 60g

## SYNTHÉTIQUE BLANC SPÉCIAL TRANSFERT

Code	Format étiquette		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiqu. par pli	Étiqu. par paquet	Étiqu. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Pli C	Hauteur pli D	Échenillage E	Avance F	Perfo. interm. G
4B246	105	148,5	2	2 000	4 000	11,8	108	304,8	3,90	152,40	✓

Matière - Frontal : polyéthylène 90g / Adhésif : permanent / Support : kraft 75g




Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 22




Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

# AVEC BANDES CAROLL

## VELIN BLANC

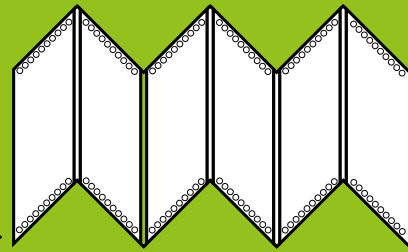

- De 1 à 6 étiquettes de front
- Idéal pour impression en mode lot

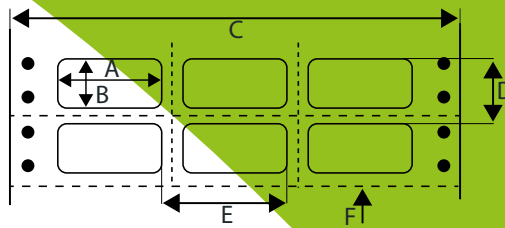

A - Largeur de l'étiquette  
 B - Hauteur de l'étiquette  
 C - Largeur du paravent  
 D - Entraxe vertical  
 E - Entraxe horizontal  
 F - Perforation intermédiaire

## Adhésif permanent

Code	Format étiqu.		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Remarque
OB143	35	11	6	24	144	72 000	5,3	260	3/6"	16/10"	(1)
OB069			1	12	12	6 000	2,5	109	1"	-	-
OB121	89	23,3	3	12	36	18 000	6,9	297	1"	37/10"	(1)
OB070			1	8	8	4 000	2,4	109	1"3/6	-	-
OB100	89	36,1	2	8	16	8 000	4,7	203	1"3/6	37/10"	(1)
OB071			1	6	6	3 000	2,5	109	2"	-	-
OB101	89	48,8	2	6	12	6 000	4,9	203	2"	37/10"	(1)
OB103			2	8	16	8 000	5,3	228	1"3/6	42/10"	(1)
OB126	101	36,1	3	8	24	12 000	7,3	335	1"3/6	42/10"	(1)
OB077	107	36,1	1	8	8	4 000	2,8	127	1"3/6	-	-
OB078	107	48,8	1	6	6	3 000	2,8	127	2"	-	-
OB084	125	48,8	1	6	6	3 000	3,1	145	2"	-	-
OB085	125	74,2	1	4	4	2 000	3,3	145	3"	-	(2)
OB086	125	99,6	1	3	3	1 500	3,1	145	4"	-	(2)
OB090	149	48,8	1	6	6	3 000	3,9	169	2"	-	-
OB091	149	99,6	1	3	3	1 500	4	169	4"	-	(2)
OB161	210	148,5	1	2	2	1 000	6,3	235	6"	-	(2) (3)

- (1) Perforation verticale entre chaque étiquette  
 (2) Perforation horizontale entre chaque étiquette  
 (3) Format Galia (support Kraft 85g)

## Adhésif enlevable

Code	Format étiqu.		Conditionnement					Données techniques			
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Etiq. de front	Etiq. en hauteur	Etiq. par paravent	Etiq. par carton	Poids du carton (kg)	Larg. Paravent C	Entraxe Vertical D	Entraxe Horizontal E	Perfo. Horiz. entre étiqu. F
OB258	101	36,1	1	8	8	4 000	2,6	120	1"3/6	-	✓

## Étiquettes d'expédition « Expéditeur / Destinataire »

- Velin blanc, impression bleue
- Adhésif permanent



Code	Format étiqu.		Conditionnement		Données techniques			
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes par paravent	Étiquettes par boîte	Larg. Paravent (mm)	Hauteur Paravent	Entraxe vertical D	Perfo. Interm. F
OB220	125	74,2	4	2 000	145	12"	3"	✓



# LES RUBANS

## LES RUBANS

## TRANSFERT THERMIQUE



Rubans de couleur sur demande



Rubans noirs en stock



### Rubans cire

- Compatibles avec une large gamme de supports papier (velin, couché)
- Economique et facile à imprimer
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne noirceur et finesse d'impression.

Code	Format		Conditionnement	Données techniques
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encreage ●
5B721	80	450	10	Extérieur
4B476	110	450	10	Extérieur
1B630	154	450	5	Extérieur

### Rubans cire résine

- Compatibles avec une large gamme de supports papier et synthétique (velin, couché, polyéthylène, polypropylène, polyester)
- Excellente qualité de transfert
- Diamètre mandrin : 25 mm
- Très bonne résistance aux frottements et au grattage



Code	Format		Conditionnement	Données techniques
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Encreage ●
1B181	80	450	10	Extérieur
3B804	110	450	10	Extérieur
2B950	154	450	5	Extérieur

? Une question sur la compatibilité avec votre imprimante ? Consultez-nous ! Plus de formats et de couleurs disponibles.



# LES SPÉCIALES JET D'ENCRE




## Les rouleaux

- Papier couché et polypropylène
- Enroulement extérieur
- Compatibles avec une large gamme d'imprimantes (Epson, Priméra, VIP, ...)
- Diamètre mandrin (D) : 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm  
(\*sauf référence 6395 = 200 mm)



A - Largeur de l'étiquette  
B - Hauteur de l'étiquette  
C - Largeur du support  
D - Diamètre du mandrin

E - Echenillage  
F - Avance  
H - Diamètre extérieur du rouleau



## COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES

Livraison par carton complet

Code	Format étiqu. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Étiqu. par rouleau	Étiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6B292	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22
6B293	40	30	2 000	24 000	12	43	3,22	33,22
6B294		40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6B295	50	30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22
6B296		40	1 500	18 000	12	53	3,18	43,18
6B297	50	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6B298	150	100	600	7 200	12	53	4,78	104,78
6B299		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63
6B300		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20
6B301	65	50	1 200	7 200	6	68	3,34	53,34
6B302		100	600	3 600	6	68	4,78	104,78
6B303		150	425	2 550	6	68	6,63	156,63
6B304		200	320	1 920	6	68	3,20	203,20
6B305	80	60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6B306		70	900	5 400	6	83	3,38	73,38
6B307		100	600	3 600	6	83	4,78	104,78
6B308		150	425	2 550	6	83	6,63	156,63
6B309		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20
6B310	85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36
6B404	90	115	500	3 000	6	93	6,92	121,92
6B330	100	40	1 500	9 000	6	103	3,54	43,54
6B311		60	1 000	6 000	6	103	3,50	63,50
6B312		80	800	4 800	6	103	3,82	83,82
6B313		100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6B314		150	425	2 550	6	103	6,63	156,63
6B315		200	320	1 920	6	103	3,20	203,20
6B316	127	127	500	3 000	6	130	5,08	132,08
6B317	140	135	450	2 700	6	143	4,70	139,70
6B395*	148	210	700	2 800	4	151	5,90	215,90
6B318	150	100	600	3 600	6	153	4,78	104,78
6B319		150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6B320		200	300	1 800	6	153	3,20	203,20

LES SPÉCIALES JET D'ENCRE

## BANDE ÉTIQUETTE SANS DÉCOUPE

Code	Format étiqu. mm		Conditionnement		Données techniques
	Laize (mm) A	Longueur (mètre) B	Longueur par carton (mètre)	Roul. par carton	Larg. Support C
6B321	210	63,5	381	6	213

## ÉTIQUETTES RONDES

Code	Format étiqu. ronde Ø mm	Conditionnement			Données techniques		
		Étiqu. par rouleau	Étiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6B322	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6B323	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6B324	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63,50
6B325	70	900	5 400	6	73	3,38	73,38
6B326	80	800	4 800	6	83	3,82	83,82
6B327	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6B328	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6B329	200	300	1 800	6	203	3,20	203,20

- Diamètre mandrin (D) : 76 mm
- Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm

## COUCHÉ BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES RONDES INTÉGRÉES DANS UN CARRÉ

- Permet l'impression de visuels avec des fonds perdus sans résidus d'encre sur la glassine ou sur les mains
- Permet une meilleure détection par les têtes d'impression
- Evite l'impression d'un spot de détection



Code	Format étiqu. mm			Conditionnement			Données techniques		
	L'étiquette ronde Ø	L'étiquette carrée		Etiqu. par rouleau	Etiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
		Largeur A	Hauteur B						
9B211	40	44	44	1 400	8 400	6	47	3,63	47,63
6B396	50	54	54	1 100	6 600	6	57	3,68	57,68
6B397	60	64	64	990	5 940	6	67	4,26	68,26
6B398	70	74	74	800	4 800	6	77	4,32	78,32
6B399	80	84	84	750	4 500	6	87	3,31	87,31

## COUCHÉ BLANC MAT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES RECTANGULAIRES

Code	Format étiqu. mm		Conditionnement			Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiqu. par rouleau	Etiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6B400	80	60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50
6B401	85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36
6B402	90	115	500	3 000	6	93	6,92	121,92
6B403	100	80	800	4 800	6	103	3,82	83,82

## POLYPROPYLENE BLANC BRILLANT - ADHÉSIF PERMANENT ÉTIQUETTES CARRÉES ET RECTANGULAIRES


Code	Format étiqu. mm		Conditionnement			Données techniques			
	Largeur A	Hauteur B	Etiqu. par rouleau	Etiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F	
6B331	30	30	2 000	24 000	12	33	3,22	33,22	
6B332	40	30	2 000	24 000	12	43	3,22	33,22	
6B333		40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18	
6B334	50	30	2 000	24 000	12	53	3,22	33,22	
6B335		40	1 500	18 000	12	53	3,18	43,18	
6B336		50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34	
6B337		100	600	7 200	12	53	4,78	104,78	
6B338		150	425	5 100	12	53	6,63	156,63	
6B339		200	320	3 840	12	53	3,20	203,20	
6B340		50	1 200	7 200	6	68	3,34	53,34	
6B341		100	600	3 600	6	68	4,78	104,78	
6B342	65	150	425	2 550	6	68	6,63	156,63	
6B343		200	320	1 920	6	68	3,20	203,20	
6B344		60	1 000	6 000	6	83	3,50	63,50	
6B345	80	70	900	5 400	6	83	3,38	73,38	
6B346		100	600	3 600	6	83	4,78	104,78	
6B347		150	425	2 550	6	83	6,63	156,63	
6B348		200	320	1 920	6	83	3,20	203,20	
6B349		85	82	750	4 500	6	88	4,36	86,36
6B350		60	1 000	6 000	6	103	3,50	63,50	
6B351	100	80	800	4 800	6	103	3,82	83,82	
6B352		100	600	3 600	6	103	4,78	104,78	
6B353		150	425	2 550	6	103	6,63	156,63	
6B354		200	320	1 920	6	103	3,20	203,20	
6B355		127	127	500	3 000	6	130	5,08	132,08
6B356		140	135	450	2 700	6	143	4,70	139,70
6B357		100	600	3 600	6	153	4,78	104,78	
6B358	150	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63	
6B359		200	300	1 800	6	153	3,20	203,20	

## BANDE ÉTIQUETTE SANS DÉCOUPE

Code	Format étiquette		Conditionnement		Données techniques
	Laize (mm) A	Longueur (mètre) B	Longueur par carton (mètre)	Roul. par carton	Larg. Support C
6B360	210	63,5	381	6	213


## ÉTIQUETTES RONDES

Code	Format étiqu. ronde (mm) Ø	Conditionnement			Données techniques		
		Etiqu. par rouleau	Etiqu. par carton	Roul. par carton	Larg. Support C	Echenillage E	Avance F
6B361	40	1 500	18 000	12	43	3,18	43,18
6B362	50	1 200	14 400	12	53	3,34	53,34
6B363	60	1 000	6 000	6	63	3,50	63,50
6B364	70	900	5 400	6	73	3,38	73,38
6B365	80	800	4 800	6	83	3,82	83,82
6B366	100	600	3 600	6	103	4,78	104,78
6B367	150	425	2 550	6	153	6,63	156,63
6B368	200	300	1 800	6	203	3,20	203,20



## Les paravents

- Développé pour l'industrie chimique
- Idéal pour l'application sur surfaces difficiles, notamment surfaces apolaires comme le PEHD (contenant pour solvants et produits chimiques)

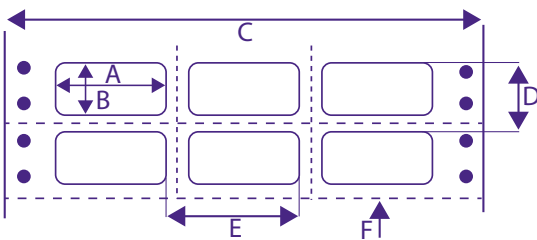

A - Largeur de l'étiquette  
B - Hauteur de l'étiquette  
C - largeur du support

D - Entraxe vertical  
E - Entraxe horizontal  
F - Perforation intermédiaire

## POLYÉTHYLÈNE BLANC MAT - ADHÉSIF PERMANENT 100 G SPÉCIAL JET D'ENCRE - SUPPORT KRAFT 75 G POUR IMPRIMANTE EPSON C831


Code	Format étiqu. mm		Conditionnement				Données techniques		
	Largeur A	Hauteur B	Etiqu. de front	Etiqu. en hauteur	Etiqu. par paravent	Etiqu. par carton	Larg. Support C	Entraxe Vertical D	Perfo. Interm. F
8B746	210	148,5	1	2	2	2 000	235	6"	✓
8B747	210	297	1	1	1	1 000	235	12"	✓



Pour les produits avec adhésif renforcé, se reporter page 22



# LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

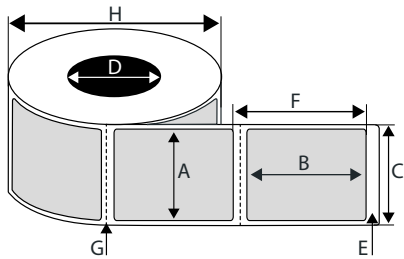

A - Largeur de l'étiquette  
B - Hauteur de l'étiquette  
C - Largeur du support  
D - Diamètre du mandrin

E - Echenillage  
F - Avance  
G - Perforation intermédiaire  
H - Diamètre extérieur du rouleau



## ÉTIQUETTES POIDS - PRIX

nouveau

- Thermique protégé et adhésif renforcé
- **Diamètre mandrin (D) : 40 mm**
- Largeur support (C) : 61 mm.

Code	Format étiqu. mm		Conditionnement				Données techniques				
	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes par rouleau	Étiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G	Ø extérieur du rouleau H	Spot
1B1581	58	60	700	16 800	24	8,7	3,50	63,50	X	100	X
1B1580			1 400	16 800	12	8,7	3,50	63,50	X	130	X
1B1583	58	80	600	14 400	24	10,1	2,55	82,55	X	100	X
1B1582			1 200	14 400	12	10,1	2,55	82,55	X	140	X
1B1585	58	100	400	9 600	24	8,4	4,78	104,78	X	100	X
1B1584			800	9 600	12	8,4	4,78	104,78	X	130	X



## LINERLESS

nouveau

- Diamètre mandrin : Thermique protégé et adhésif permanent
- **Diamètre mandrin (D) : 40 mm**
- Auto dimensionnement des étiquettes
- Meilleure autonomie

Code	Format		Conditionnement		Ø extérieur du rouleau H
	Largeur (mm)	Longueur (mètre)	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	
8B487	58	65	12	4,24	92
7B664	100	130	4	4,34	126



Pas de support siliconé = pas de déchets



Un doute sur le vocabulaire ? Voir glossaire page 27.

# > Étiquettes santé et laboratoires


Pour de nombreuses applications en laboratoires et hôpitaux : secrétariat, admissions, suivi interne du patient, chimiothérapie, laboratoire, pharmacie, identification flacons et tubes..



## Étiquettes en planches




- Velin blanc
- Adhésif permanent renforcé spécial LABM pour une tenue optimale en toutes conditions

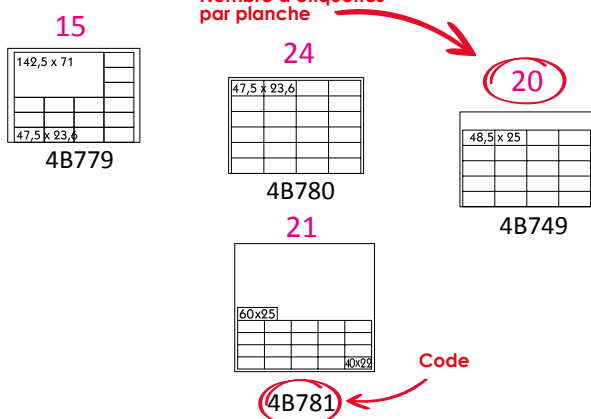

### PLANCHES A5 ET A5+

Code	Référence	Format planches		Conditionnement	
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiquette par planche	Planches par boîte
4B779	A5 15	210	148	15	1 000
4B780	A5 24			24	1 000
4B749	A5 20			20	1 000
4B781	A5+ 21	210	190	21	1 000

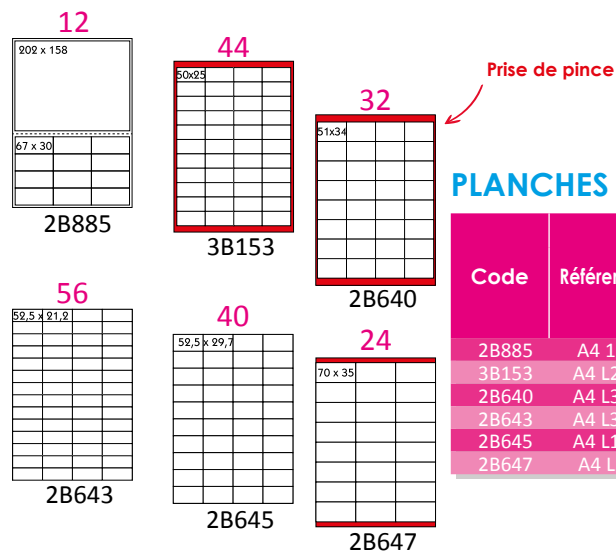

### PLANCHES A4

Code	Référence	Format étiquettes		Conditionnement			Prise de pince (mm)			
		Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Etiquette par planche	Planches par boîte	Etiquette par boîte	Gauche	Droite	Haut	Bas
2B885	A4 12	210	297	12	500	-	-	-	-	-
3B153	A4 L20	50	25	44	500	22 000	5	5	11	11
2B640	A4 L32	51	34	32	500	16 000	3	3	12,5	12,5
2B643	A4 L33	52,5	21,2	56	500	28 000	-	-	-	-
2B645	A4 L14	52,5	29,7	40	500	20 000	-	-	-	-
2B647	A4 L3	70	35	24	500	12 000	-	-	8,5	8,5



## Étiquettes en rouleaux

- Pour impression thermique direct
- Velin thermique protégé - Adhésif permanent

Code	Format		Conditionnement				Données techniques						
	Largeur (mm) A	Hauteur (mm) B	Étiquettes par rouleau	Étiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)	Largeur support C	Ø mandrin D	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G	Ø extérieur du rouleau H	
4B788	51	25	1 800	36 000	20	8	54	40	3,07	28,07	✓	110	
4B789	51	25	5 000	40 000	8	9	54	76	3,07	28,07	✓	190	
4B790	25	51	2 800	44 800	16	10	28	76	2,98	53,98	✓	190	




Impression couleur personnalisée possible (logo et coordonnées) et découpe spécifique selon votre propre format.

LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES


# LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES

## > Ultra-adhésif



- Pouvoir d'adhésion inégalé pour les surfaces difficiles : pneus, béton, bois brut ...  
Dépôt d'adhésif hotmelt de 55g / m<sup>2</sup>, soit 3 fois supérieur au standard
- Réserve de colle sur les 4 côtés ▶ absence de fluage

▶ facilité de prise en mains de l'étiquette sur son support siliconé



A - Largeur de l'étiquette  
B - Hauteur de l'étiquette  
C - largeur du support  
D - Diamètre du mandrin  
E - Echenillage  
F - Avance  
G - Perforation intermédiaire  
H - Diamètre extérieur du rouleau



## Rouleaux

IMPRIMANTE JET D'ENCRE  
POLYPROPYLÈNE BLANC MAT

- Diamètre mandrin (D) : 76 mm ● Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm.



Code	Format étiqu. mm		Conditionnement			Données techniques			
	Largeur A	Hauteur B	Étiquettes par rouleau	Étiquettes par carton	Rouleaux par carton	Larg. support C	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G
6B393	100	98	600	2 400	4	103	3,60	101,60	×

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT

- Diamètre mandrin (D) : 76 mm ● Diamètre extérieur du rouleau (H) : 143 mm.



6B394	100	98	600	2 400	4	103	3,60	101,60	×
6B385	78	220	275	1 100	4	82	8,60	228,60	×
6B384	78	110	550	2 200	4	82	4,30	114,30	×

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE

POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT

- Diamètre mandrin (D) : 76 mm ● Diamètre extérieur du rouleau (H) : 200 mm.

6B382	101	148,5	1 000	4 000	4	104	3,90	152,40	✓
-------	-----	-------	-------	-------	---	-----	------	--------	---

IMPRIMANTE THERMIQUE DIRECT

VELIN BLANC THERMIQUE


- Diamètre mandrin (D) : 76 mm ● Diamètre extérieur du rouleau (H) : 200 mm.

6B383	101	148,5	1 000	4 000	4	104	3,90	152,40	✓
-------	-----	-------	-------	-------	---	-----	------	--------	---



## Paravents

IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE  
POLYPROPYLÈNE BLANC BRILLANT



A - Largeur de l'étiquette  
B - Hauteur de l'étiquette  
C - largeur du support  
D - Hauteur du pli  
E - Echenillage  
F - Avance  
G - Perforation intermédiaire

Code	Format étiqu. mm		Conditionnement			Données techniques				
	Largeur A	Hauteur B	Étiquettes par pli	Étiquettes par paquet	Étiquettes par carton	Larg. Pli C	Hauteur Pli D	Echenillage E	Avance F	Perfo. Interm. G
6B386	101	74	4	2 000	4 000	105	304,8	2,20	76,20	✓



Les étiquettes ultra-adhésives existent aussi en planches - impression laser.  
Se reporter page 9.




# > Étiquettes d'affranchissement

- Compatibles avec l'ensemble des machines à affranchir
- Velin blanc- Adhésif permanent
- Nombre d'étiquettes par boîte : 1000
- Livraison par carton complet de 10 boîtes




## Étiquettes simples pour machine avec chargeur

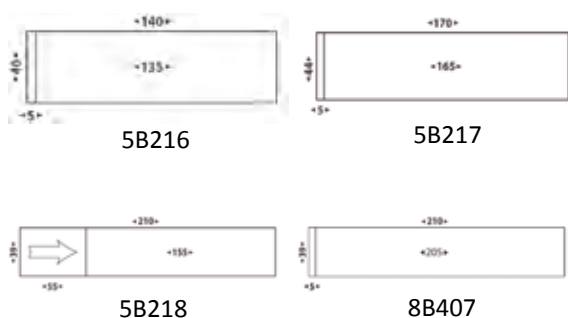

Code	Format étiqu. mm		Poids de la boîte (kg)	Données techniques	
	Largeur	Hauteur		Impression au verso	Impression au recto
5B216	140	40	0,80	✓	✗
5B217	170	44	1,10	✓	✗
5B218	210 (55 + 155)	39	1,20	✗	✓
8B407	210 (5 + 205)	39	1,20	✓	✗

## Étiquettes doubles

permet de passer l'étiquette 2 fois dans la machine, dans un sens puis dans l'autre

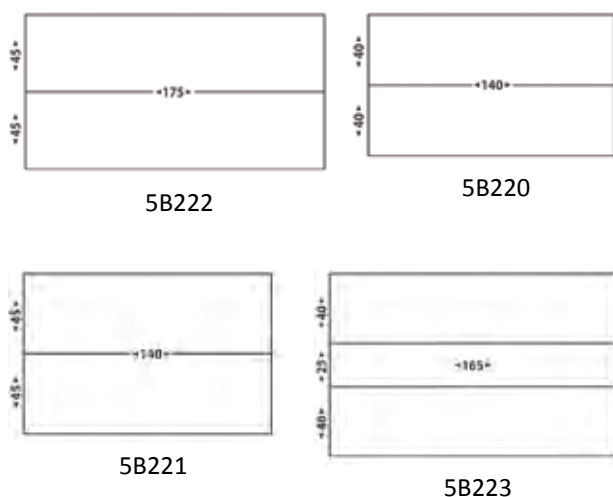

Code	Format étiqu. mm		Poids de la boîte (kg)	Données techniques	
	Largeur	Hauteur		Impression au verso	Impression au recto
5B222	175	(2 x 45)	1,20	✓	✗
5B220	140	(2 x 40)	0,80	✓	✗
5B221	140	(2 x 45)	0,90	✓	✗
5B223	165	(2 x 40) + 25	1,30	✓	✗

LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES



# LES UTILISATIONS SPÉCIFIQUES



## ÉTIQUETTES DE SIGNALISATION

- Velin avec adhésif permanent
- En rouleaux de 1000 étiquettes

**BAS**

OB365

**FRAGILE**

OB339

**HAUT**

OB340

OB398




Code	Référence	Couleur	Format étiquette		Conditionnement		
			Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Étiquettes par carton	Rouleaux par carton	Poids du carton (kg)
OB365	BAS	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
OB339	FRAGILE	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
OB340	HAUT	Blanc sur rouge	150	42,33	18 000	18	15,4
OB398	FRAGILE	Rouge sur blanc	130	112	4 000	4	9,8



## ÉTIQUETTES TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX

- Velin avec adhésif permanent

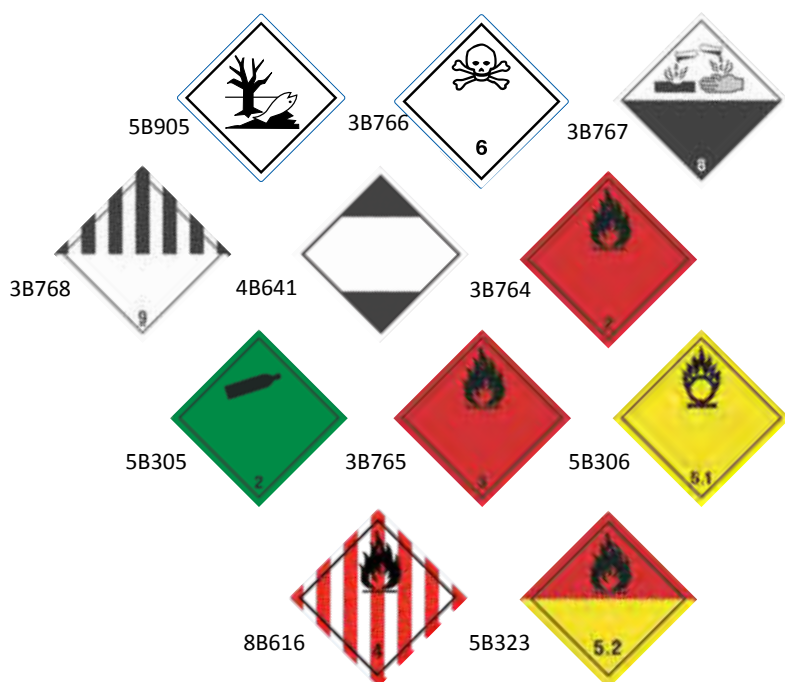

- Disponible au rouleau ou par carton complet
- Format étiquette : 100 x 100 mm
- Mandrins (D) : 40 mm
- Diamètre maxi bobine (H) : 143 mm
- Étiquettes / rouleau : 1000
- Étiquettes / carton : 4000
- Rouleaux / carton : 4
- Poids du carton : 6.6 kg

Code	Référence
5B905	Danger pour l'environnement
3B766	6.1 Matières toxiques
3B767	8 Matières corrosives
3B768	9 Matières et objets dangereux divers
4B641	Marchandises dangereuses en quantités limitées
3B764	2.1 Gaz inflammables
5B305	2.2 Gaz non inflammables, non toxiques
3B765	3 Liquides inflammables
5B306	5.1 Matières comburantes
8B616	4.1 Matières solides inflammables, matières autoréactives, matières qui polymérisent et matières explosives désensibilisées
5B323	5.2 Peroxydes organiques



## INDICES TACTILES DE DANGER

- Diamètre mandrin : 40 mm
- Matière : polypropylène transparent

Code	Format étiquette Ø (mm)	Étiquettes par rouleau
1B1703	16	5 000
1B1704	24	3 500



**Adhésif enlevable** : conçu pour se décoller facilement. Non repositionnable.

**Adhésif "Hotmelt"** : adhésif à base caoutchouc. Ce sont des adhésifs renforcés.

**Avance** : défilement de la bande d'étiquette.

**Backing** : matière enduite d'une couche siliconée. Elle protège l'adhésif.

En rouleaux elle permet la pose automatique.

**Bande Caroll** : désigne la bande perforée entourant un listing. Les perforations rendent possible la mise en mouvement du papier par une machine d'impression matricielle.

**BAT** : Bon A Tirer, acceptation signée par le client, prouvant son accord pour l'impression. Le BAT dégage l'imprimeur de toute responsabilité en cas d'erreurs constatées après l'impression.

**Complexe auto-adhésif** : superposition de 3 éléments : le protecteur anti-adhérent, la couche adhésive, le fontal ou support d'impression.

**Dorsal** : voir backing.

**Enduction** : traitement de surface qui consiste à appliquer une colle sur un support (papier, film plastique, etc).

**Echenillage** : matérialise l'espace entre 2 étiquettes.

**Fluage** : débordement de l'adhésif sur les côtés de l'étiquette.

**Frontal** : partie noble destinée à l'impression de qualité et de nature différente selon le type d'impression ou étiquette.

**Laize** : largeur de la bande d'étiquette.

**Linerless** : bande adhésive sans support siliconé.

**Norme BS5609** : norme internationale pour les étiquettes destinées au transport maritime : résistance en immersion complète pendant 3 mois.

**Mandrin** : Tube en carton sur lequel la bande d'étiquette ou le ruban est enroulée. S'exprime en diamètre intérieur.

**Prise de pince** : bande non-imprimable située sur le pourtour de la planche, elle est matérialisée en rouge sur les schémas de ce catalogue mais non imprimée sur les produits.

**Refente verso** : découpe réalisée sur le dorsal d'une planche pour faciliter la séparation des étiquettes du support siliconé.

**Refente recto** : découpe réalisée sur le frontal.

**Sens d'enroulement** : il indique la position des étiquettes, à l'intérieur ou à l'extérieur.

**Sens de sortie** : il indique l'orientation des étiquettes sur la bande, information à fournir.

**Tack** : correspond au pouvoir collant immédiat sans pression.

**Thermique direct** : étiquette dont le frontal a reçu un traitement chimique lui permettant de réagir à la température des têtes d'imprimantes thermiques. À privilégier pour des étiquettes dont la durée de vie est courte.

**Transfert thermique** : l'impression nécessite un ruban transfert enduit de cire ou de résine.

**Zig Zag** : idem paravent sans bandes caroll.

## Recommandations pour le stockage des étiquettes

Les étiquettes adhésives ont des performances liées à la qualité du stockage :

- Les conserver à une température de 18 à 25°C et une humidité relative HR située aux alentours de 50%
- Les stocker dans leurs emballages d'origine
- Ne pas les exposer aux rayons du soleil (Ultra violet)
- Disposer les bobines d'étiquettes à plat